

SUSTAINABILITY

施耐德电气 IMDC 智能模块化数据中心

一站式构建高效与可持续的未来数据中心
Intelligent Modular Data Center



关于施耐德电气

施耐德电气的宗旨，是**赋能所有人对能源和资源的最大化利用，推动人类进步与可持续发展的共同发展**。我们称之为 **Life Is On**。

我们的使命是成为您**实现高效和可持续发展的数字化伙伴**。

我们**推动数字化转型**，服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术，从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务，贯穿业务全生命周期，实现整合的企业级管理。

我们是一家拥有**本土化优势的全球企业**，致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈，积极践行**有意义、包容和赋能**的共同价值观。

施耐德电气中国

植根中国三十余年，业务足迹遍布 300 多个城市，中国已成为施耐德电气全球第二大市场。

在中国，施耐德电气拥有：

- 18000 多名员工，包括 2000 多名研发工程师和 300 多位技术服务工程师
- 1 个位于北京的中国区总部，12 个分公司，33 个办事处
- 5 个研发中心和 1 所施耐德电气研修院
- 29 家工厂和物流中心
- 1100 多家分销商和 1600 多家本地供应商

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

全新一代 IMDC 智能模块化数据中心

施耐德电气 Edge 边缘计算产品解决方案

IMDC 智能模块化数据中心集成了电源、配电、制冷、机柜、环境监控管理等在内的物理基础设施单元，全部物理组件可在到达客户现场前实现工厂预制及全面检测，通过边缘控制层级的智能管理及数字化运维软件 APP，帮助客户实现快速部署，实现端到端一站式交付和远程数字化管理。



6kVA 网孔单柜



6kVA 封闭单柜



6kVA 封闭双柜



10kVA 封闭三柜



20kVA 封闭四柜

IMDC One&Mini

3-20kw 1-4 机柜 轻量应用
自然风冷 / 机架式精密空调
小型边缘计算节点和网络配电间



IMDC Row 单排

20~50kW 1-10 机柜 单排封闭
紧靠热源制冷 行级精密空调
专业边缘数据中心和高密数据应用



IMDC Row 双排

50~100kW 10-20 机柜 双排封闭
紧靠热源制冷 行级精密空调
高效能企业级模块化数据中心

IMDC 的四个维度 构建低碳与可持续发展的未来数据中心



韧性

减少对计划外停机时间的漏洞



高效

更有效地优化成本、速度、空间资本



可持续

负责任地满足业务需求，而不影响未来




适应性

适应不同场景和不同用户需求的弹性解决方案


全新一代 IMDC 智能模块化数据中心

从英飞到 IMDC 我们一直引领和推动数据中心的效率优化与可持续发展进程

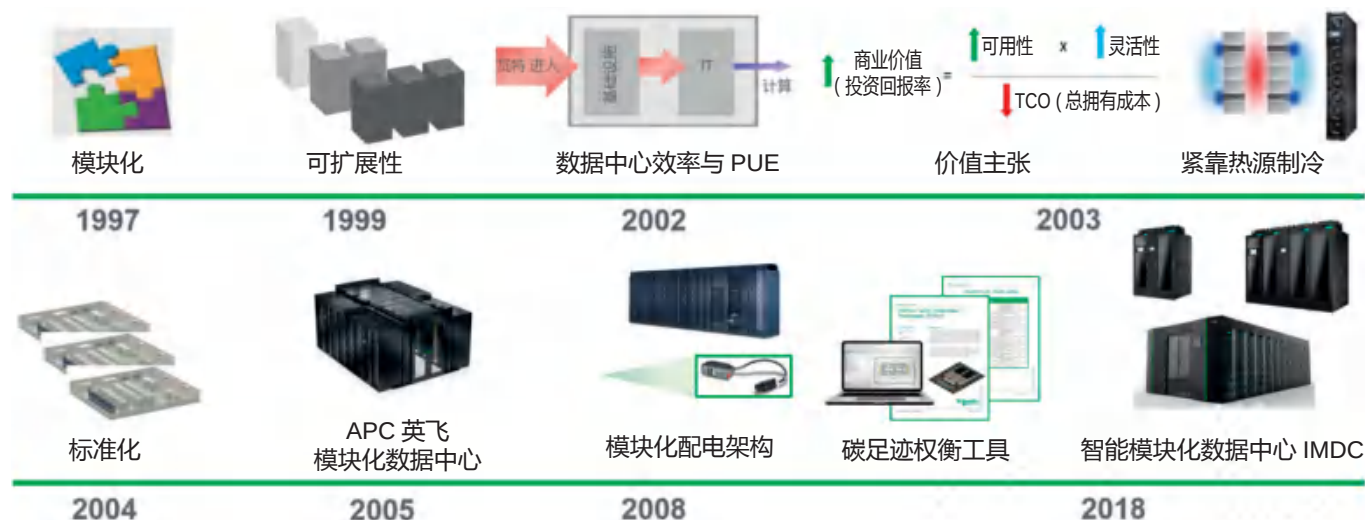

新一代 IMDC 我们通过创新的设计和技术理念，帮助您实现 $PUE < 1.3$

- 更高效的电源系统设计：通过提高 UPS 效率可以降低 7.9%。
- 模块化的配电设计：模块化配电设计，确保 IT 按需部署。
- 专利的气流遏制系统：通过紧靠热源制冷方案，最大限度提高制冷效率，杜绝冷量浪费。

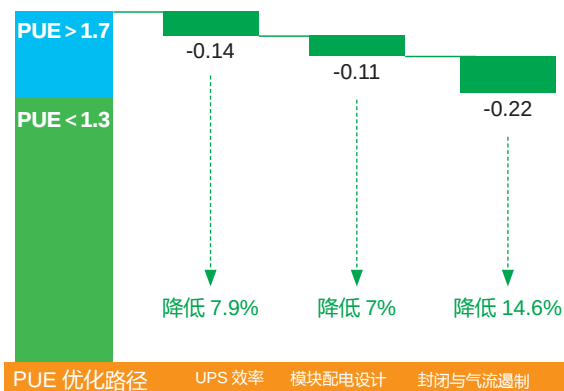


模块化按需分步构建 相比传统的预先构建方式，分布构建可以节省成本并保持效率

通过分步部署节省的费用

基建费用 38%
运营支出 19%
非能源运营支出 44%

总拥有成本
节省 * 33%

TCO

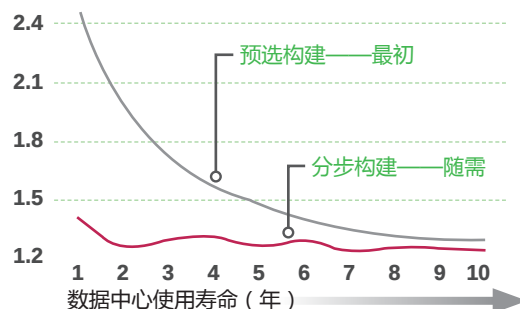

PUE

全新一代 IMDC 智能模块化数据中心

传统边缘数据中心痛点



IMDC 智能模块化数据中心市场价值

- 施耐德电气一站式产品交付，配电制冷一体化品牌保障。
- 占地面积小，是传统方案的 1/4，大幅降低建设和运维成本。
- APP 数字化远程管理，时刻在线，安全无忧。
- 机房全生命周期一站式售后服务，“施家保障”。

ITEM	传统方案	IMDC 智能模块化数据中心解决方案
机房建设	需要专用机房，设计施工，不同供应商设备分批进场，建设周期 15-20 天。	模块化整体设计和快速交付，运到现场两小时内便可安装完毕。
配电系统	一般为独立配电箱，无防雷模块，安全隐患。	机柜内置全套施耐德电气空开和 C 级防雷单元，仅占 3U 空间，带 UPS 维修旁路，品牌安全保障，用电无忧。
制冷系统	一般为民用空调，房间级制冷，效率较低。	机柜内置施耐德电气品牌机架式精密空调，模块化设计，PUE<1.3；更可选配无室外机版，免除外机安装工程。
监控系统	不同厂家设备接口独立，无法统一管理。	全系列 IMDC 标配本地图形化显示屏，和数字化 APP 服务。保障您的数据中心“时刻在线”
噪音防尘	设备暴露在外，机房噪音较大。	全封闭机柜防尘设计（IMDC One），噪声级别 < 60dB
标准化部署	每个网点机房环境不同，一个集团多个标准	按实际 IT 和供配电需求定制 IMDC 配置，整体交付，各个网点统一外观，统一标准，统一管理。
占地面积	10 m ² 以上	1-2 m ²
售后服务	故障分工界面难以诊断，难以界定，“踢皮球”	施耐德电气一站式售后服务，UPS 只换不修，施家保障，高枕无忧。
迁移与扩容	迁移难度较大，无法扩容。	模块化安装和部署，支持在线机柜扩容，整体搬迁工作量小。

IMDC Mini 智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的解决方案

模块化自由组合定义你自己的数据中心



6kVA 网孔单柜 SP



6kVA 网孔单柜 (含屏)



3kVA 封闭单柜 (IP5x 防尘)

典型配置	IMDC Mini IMDC-M-U6SP42	IMDC Mini IMDC-M-U6SP42S	IMDC Mini IMDC-M-U3SP42SIP
尺寸 (W*D*H)	(600mmW*1200mmD* 2000mmH)	(600mmW*1200mmD* 2000mmH)	(600mmW*1200mmD* 2000mmH)
UPS 容量	6kVA	6kVA	3kVA
rPDU (需单独选配)	0U, 32A 输入 20 位 10A+4 位 16A 国标 /IEC 输出		
10 英寸多点触屏	-	√	√
冷却装置	NA	NA	前后风扇 +IP5X 防尘机柜
监测内容	UPS	市电输入、UPS、 温湿度、烟感	市电输入、UPS、 温湿度、烟感
配电单元	机架式 3U, 含系统输入、40kA 防雷、UPS 输入 / 输出、维修旁路、rPDU 输出等		
APP 支持	√ 支持施耐德电气 EcoStruxure IT Expert		

IMDC One 智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的解决方案

模块化自由组合定义你自己的数据中心



6kVA 封闭单柜



6kVA 封闭双柜



10kVA 封闭三柜



20kVA 封闭四柜

典型配置	IMDC One IMDC-O-R1U6C1	IMDC One IMDC-O-R2U6C1	IMDC One IMDC-O-R3U10C2	IMDC One IMDC-O-R4U20C3
尺寸 (W*D*H)	(600mmW*1200mmD* 2000mmH)	(1200mmW*1400mmD* 2000mmH)	(1800mmW*1400mmD* 2000mmH)	(2400mmW*1400mmD* 2000mmH)
UPS 容量	6kVA	6kVA	10kVA	20kVA
rPDU (需单独选配)	0U, 32A 输入 20 位 10A+4 位 16A 国标 /IEC 输出			
10 英寸多点触屏	√			
冷却装置	3.5KW 机架式空调 ×1	3.5KW 机架式空调 ×1	3.5KW 机架式空调 ×2	3.5KW 机架式空调 ×3
监测内容	市电输入、UPS、空调、温湿度、烟感、水浸、门磁			
配电单元	机架式 3U, 含系统输入、40kA 防雷、UPS 输入 / 输出、维修旁路、rPDU 输出等			
APP 支持	√ 连接到施耐德电气 EcoStruxure IT Expert			

IMDC Row 单排智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的边缘计算解决方案

一站式交付的单排数据中心



IMDC Row 单排智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的边缘计算解决方案

一站式交付的单排数据中心



IMDC Row 单排智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的解决方案

模块化自由组合定义你自己的数据中心



技术规格	
IT 容量	20~60kW
机柜数量	1-10 个
配电单元	模块化配电设计, 整合市电输入、UPS 输入输出、空调配电、IT 配电、维修旁路、防雷及智能电表的专业配电单元
UPS 类型	20/30/50kVA 机架式 UPS, 支持 2N 架构
空调类型	15/30kW Inrow 行级空调支持双机冗余配置
封闭方式	机柜内独立冷 / 热通道全封闭系统
消防模块	可选配机架式消防单元 (2U)
典型场景	中小型边缘数据中心, 缺乏专业机房环境的中小企业 / 大型企业分支网点 / 工厂 / 学校 / 政府 / 医院边缘网络节点

IMDC POD 双排智能模块化数据中心

为用户提供一站式的、端到端的高能效、高弹性的解决方案

模块化自由组合定义你自己的数据中心



IMDC Row 双排封闭通道解决方案



IMDC-R-PR100 UPS 配电一体柜

- 紧凑型设计，UPS 及配电单元集成在一个机柜
- 模块化配电单元，按需组合多种配电架构
- 30/50kVA UPS 为关键负载提供稳定可靠用电保障
- 全套施耐德电气开关 / 防雷器 / 供配电系统

技术规格	
IT 容量	50~100kW
机柜数量	10-20 个
配电单元	市电输入、UPS 输入输出、空调配电、IT 配电、维修旁路、防雷及智能电表的专业配电单元
UPS 类型	30/50kVA UPS 供电单元
空调类型	15/30/45/55/70kW Inrow 风冷行级空调
封闭方式	封闭冷 / 热通道
典型场景	政府、金融、医疗、教育、制造、能源等行业数据中心以及其他企业级数据中心

IMDC POD 双排智能模块化数据中心

施耐德电气新一代 Easy 系列机柜，秉承施耐德电气品牌的出色质量与可靠性标准，丰富配件，无缝集成，满足边缘计算的高安全性、经济高效与快速部署要求。

半高的侧板

- 操作简便安全
- 侧板可锁，免工具安装

多功能顶板

- 高密度毛刷
- 与顶部布线系统完美结合

一体化接地

- 柜门上采用快速连接地线
- 所有部件都与框架进行电气接地

六角网孔门

- 单开网孔前门，双开网孔后门
- 高达 80% 通风率



- 稳定可靠结构，良好机械特性
- 支持带侧板或不带侧板并柜
- 静态承重：2400kg，动态承重：1000kg

- 免工具安装 PDU
- 工业设计秉承施耐德电气全球统一风格



IMDC POD 双排智能模块化数据中心

施耐德电气新一代 Easy 系列通道封闭系统，全新设计秉承施耐德电气全球统一风格，丰富配件，配置灵活，满足边缘计算的高安全性、经济高效与快速部署要求。

方便性

- 完美配合所有系列机柜
- 无门槛设计，方便运输工具无阻碍进出

模块化

- 冷通道封闭采用单元模块化设计
- 通道两侧对应机柜作为独立单元可独立安装，便于日后扩展

美观性

- 采用高透明钢化玻璃，通透性好
- 全新的工业设计秉承施耐德电气全球统一风格

安全性

- 翻转天窗，与消防联动自动打开
- 自动移门，与消防联动断电打开



- 通道封闭所有组件采用工厂化预制，无需现场加工
- 根据现场机柜高度、顶部空间、机房布局，灵活调整封闭方案



IMDC Row - SP 系列 UPS

施耐德电气 SP 系列 20KVA/30KVA/50KVA 机架式 UPS，能够有效保护电子设备，防止设备因以下原因而受损，如：市电断电、电压过低、电压骤降、浪涌、小幅市电波动和电源扰动等。是专为金融、通信、保险、交通、工矿、企事业单位等系统的网络计算机房和小型智能设备、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式 UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。



SPM20/30KL-33



SPM50KL-33

高可靠性

- 电路板采用三防漆防护，提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性
- 宽电压输入范围 190-520V（三相），延长电池寿命
- 发电机模式下支持 40~70Hz 频率范围内运行

高效节能

- 输出功率因数最高可达 1
- 在线模式满载效率可达 94%
- 输入功率因数高达 0.99

高易用性

- LCD 显示界面，参数设置快速便捷
- 标配 UPS 监控和自动关机软件
- 可选配 SNMP 卡，Modbus 卡，干接点卡，环境接口卡

IMDC SP 系列 UPS 技术规格				
产品型号		SPM20KL-33	SPM30KL-33	SPM50KL-33
容量 (kVA)		20kVA/20kW	30kVA/30kW	50kVA/50kW
UPS 拓扑		双变换在线式		
输入 / 输出制式		三进三出 / 三进单出 / 单进单出	三进三出	三进三出
系统输入	输入电压范围	190V-520V 或 110V-300V	190V-520V	190V-520V
	输入频率	50/60Hz +/- 4Hz		
	输入功率因数	≥0.99 (100% 负载)		
系统输出	输出波形	纯正弦波		
	效率 (满载)	94% 双变换模式 97.5%ECO 模式	94.5% 双变换模式 97.5%ECO 模式	94.5% 双变换模式 97.5% ECO 模式
	输出电压失真 (THDU)	≤2%(线性负载) , ≤4%(非线性负载)		
	过载能力	102% 连续运行, 102%-110% 60 分钟, 110%-125% 10 分钟, 125%-150% 1 分钟, >150% 以上转旁路		
	接线方式	硬接线		
电池	电池类型	密封铅酸电池, 锂电池		
	外接电池配置	± 96VDC/± 108VDC/± 120VDC (16/18/20 节)	±192 VDC/±216 VDC/±240 VDC (32 节 /36 节 /40 节)	
	充电能力	3A(默认) , 13A(最大)		
显示和接口	显示	多功能 LCD		
	EPO	有		
	通讯接口	RS232 , USB		
	智能卡槽	可选 SNMP 卡 , Modbus 卡 , 干接点卡		
物理环境	尺寸 (高 * 宽 * 深 mm)	131*438*690mm	131*438*690mm	176*438*845mm
	机架安装高度	3U	3U	4U
	重量 (kg)	29kg	29kg	53kg
	运行温度	0-40℃		
	相对湿度	0-95% 无冷凝		
	海拔高度	0-1000m 不降容 , 1000-3000m 每升高 100m 输出降容 1%		

InRow 系列变频风冷氟泵行级精密空调



高效节能

- 自动切换氟泵节能模式
- 低温季节有效利用自然冷源
- 全变频系统实时调节制冷负荷

可靠耐用

- 高强度结构设计
- 选用高可靠性零部件
- 主动平衡部件使用时间

高可用性

- 无需高架地板
- 动态响应现场负荷
- 精确控制群组温湿度

智能管理

- 自动轮询冷热备份
- 根据环温切换自然冷源
- 多种控制模式适应各种场景

维护便利

- 自动提示故障原因
- 可在冷热通道中完成维护
- 兼容 DCIM 实时显示运行状态


绿色低碳

- R410A 环保制冷剂
- 端到端绿色全产业链
- 低碳排放满足用户可持续战略要求



模块化集中式冷凝器

- 模块化设计方便运输安装
- 模组式安装节省占地
- 低噪音可调速风机
- 可集成氟泵组件

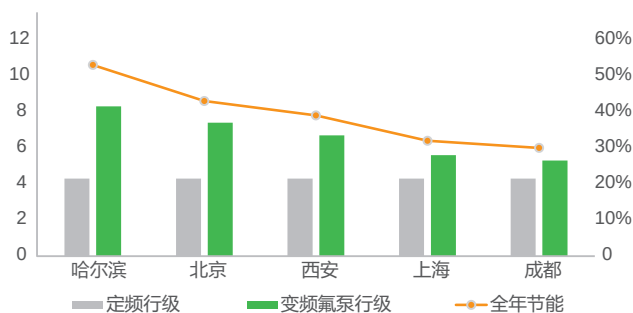

氟泵自然冷却

- 机组运行的三种模式
 - 高环温下机械制冷模式 (纯压缩机制冷)
 - 过度季节混合模式 (氟泵节省压缩机功耗)
 - 低环温下氟泵节能模式 (纯氟泵制冷)
- 氟泵功耗远低于压缩机功耗
- 自动寻优切换模式节省能耗
- 不同地区可达到 30% 以上的节能效果

InRow 系列变频风冷氟泵行级精密空调

室内机技术参数


型号	ACRD512	ACRD525	ACRD540	ACRD550	ACRD666
制冷量 (kW)	15.2	30.2	45.2	55.3	70.2
风量	3300	5500	10000	11000	12500
制冷剂	R410A				
电源	220V-1ph-50Hz	380V-3ph-50Hz			
加热量 (kW)	3	3	9	9	9
加湿量 (kg/h)	3	3	5	5	3
风机数量	3	5	2	2	2
FLA(A)	32.9	24.3	41.3	45.5	65
宽 (mm)	300		600		
深 (mm)	1100	1200			
高 (mm)	2000				
重量 (kg)	170	180	380	395	400

1. 数据基于室内 37°C /21.3°C，室外 35°C
2. 如所需数据未在表中列出，请与施耐德电气联系


冷凝器技术参数

型号	种类	风机数量	电源	FLA	外形尺寸 (mm)				重量 (kg)	接口尺寸 (mm)
					A	B	C	D		
ACCD50512	一型	1	220V-1ph-50Hz	1.8	968	480	898	/	44	12/16
ACCD50525		1		2.2	1290	580	1076	965	79	19/22
ACCD50540		2		4.4	2095	580	975	965	139	22/28
ACCD50550		2		4.4	2495	580	1076	965	170	22/28
ACCD50525V	V 型	1	380V-3ph-50Hz	4.7	1200	1050	1681	1420	123	19/22
ACCD50540V		1		5.3	1200	1050	1681	1420	160	22/28
ACCD50550V		1		5.3	1200	1050	1681	1420	190	22/28
CAP3001V		2		7.8	2250	1150	1650	1368	450	24/35


注：带氟泵组件的 V 型冷凝器高度会增加 200mm

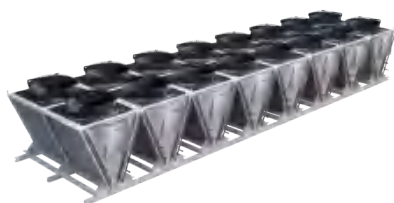

ACCD50512

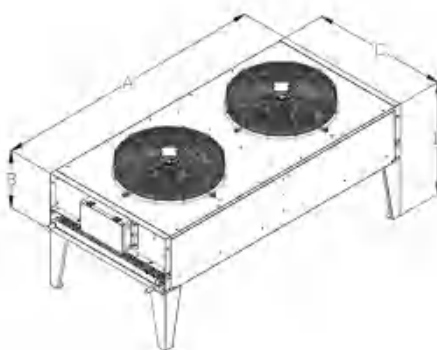

ACCD50525 / ACCD50540 /
ACCD50550

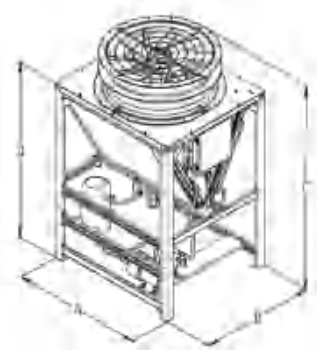

ACCD50525V / ACCD50540V
ACCD50550V / CAP3001V

氟泵箱技术参数

型号	氟泵数量	电源	FLA	外形尺寸 (mm)			重量 (kg)	接口尺寸 (mm)
				宽	深	高		
ACFB501	1	380V-3ph-50Hz	1.2	580	340	850	60	22/22

全新一代 IMDC 智能模块化数据中心

施耐德电气 Edge 边缘计算解决方案 - IMDC Row 单排

IMDC Row 推荐配置		IMDC ROW 15kW 1 拖 4 柜	IMDC ROW 30kW 2 拖 6 柜	IMDC ROW 30kW 2 拖 8 柜	IMDC ROW 60kW 2N 2 拖 10 柜		
组件	描述	IMDC-R-R4U20C1AN	IMDC-R-R6U30C2AN	IMDC-R-R8U40C2AN	IMDC-R-R10U50C2B2N		
系统参数	系统架构	N			2N		
	系统输入	单路 380VAC/50Hz/3P5W			两路 380VAC/50Hz/3P5W		
	系统输出	单路 380Vac/50Hz , 20KVA/20KW	单路 380Vac/50Hz , 30KVA/30KW	单路 380Vac/50Hz , 40KVA/40KW	两路 380Vac/50Hz , 50KVA/50KW		
	并柜总尺 (WxDxH)	2700x1400x2000mm(42U)	4200x1400x2000mm(42U)	5400x1400x2000mm(42U)	6600x1400x2000mm(42U)		
	最大制冷量	15 kW	15 kW*2		30 kW*2		
	推荐 IT 最大负载	15 kW	30 kW		60 kW		
	机柜数量	综合柜 *1+IT 扩展柜 *3+ 空调柜 *1	综合柜 *1+IT 扩展柜 *5+ 空调柜 *2	综合柜 *1+IT 扩展柜 *7+ 空调柜 *2	综合柜 *1+IT 扩展柜 *9+ 空调柜 *2		
综合柜	机柜	尺寸 (WxDxH)	600x1400x2000mm(42U)				
		开门及材质	前门玻璃单开，后门钣金双开				
		门微动开关及照明	前后门微动开关 + 前门三色灯 + 后门白色灯				
		应急风扇	前门下部 *1，后门顶部 *1				
		ATS (选配)	0				
	配电盘	输入开关	单路 施耐德电气 NSX 系列 D125A/4P		单路 施耐德电气 NSX 系列 TM200D/4P	单路 施耐德电气 NSX 系列 D200A/4P	
		断路器	系统输入，防雷器，维修旁路，UPS 输入 / 输出，应急风扇，rPDU，行级空调，辅助电源				
		rPDU 空开	施耐德电气 A9 系列 C32/1P*16		施耐德电气 A9 系列 C32/1P*20	施耐德电气 A9 系列 C32/1P*20*2	
		容量	20KVA (3:3)	30KVA (3:3)	20KVA*2 (3:3)	50KVA*2 (3:3)	
		输入功率因数	≥ 0.99				
	UPS	输出效率	>95%	>94.5%	>95%	>94.5%	
		输出功率因数	1				
		数量	1		2		
		电池类型	VRLA 阀控铅酸电池、锂电池				
		推荐外部电池配置 (选配)	12V/100AH，16 节	12V/65AH，32 节	12V/100AH，16 节 *2	12V/100AH，32 节 *2	
		KIT10 监控	本地监控	10 英寸多点触摸屏			
			北向通讯协议	MODBUS TCP/IP			
	烟感		1				
	漏水检测		10 米漏水绳	20 米漏水绳	20 米漏水绳	20 米漏水绳	
	温湿度传感器		2	5			
	rPDU	云服务	Y				
		rPDU 参数	单路 220VAC/32A/50Hz				
			0U，32A 输入，2 组 IEC 输出 (20 位 10A+4 位 16A)				
	rPDU 数量	2					
InRow 空调	室内机	内机数量	1	2			
		内机尺寸 (WxDxH)	300x1050x2000mm				
		空调额定制冷量	15.2kW	15.2kW*2	15.2kW*2	30.2kW*2	
		供电制式	单路 220VAC/50Hz	两路 220VAC/50Hz	两路 220VAC/50Hz	两路 380VAC/50Hz	
		功能配置	单冷 + 电加热 + 加湿 (恒温恒湿)				
		制冷剂	R410A				
		外机数量	1	2			
	室外机	外机尺寸 (WxDxH)	968x480x898mm，44kg			1290*1076*965mm，79kg	
		内外机连管	液管：Ø12 mm 气管：Ø22 mm (等效管长 ≤40m)			液管：Ø12 mm 气管：Ø22 mm (等效管长 ≤40m)	
IT 扩展柜	机柜	机柜尺寸 (WxDxH)	600x1400x2000mm(42U)				
		机柜数量	3	5	7	9	
		开门及材质	前门玻璃单开，后门钣金双开				
		门微动开关及照明	前后门微动开关 + 前门三色灯 + 后门白色灯				
		应急风扇	前门下部 *1，后门顶部 *1				
	rPDU	rPDU 参数	单路 220VAC/32A/50Hz				
		0U，32A 输入，2 组 IEC 输出 (20 位 10A+4 位 16A)					
单柜 rPDU 数量	2						


NOTE

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings present.

施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层、8-9层、11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市长安区郭杜街道丈八北路26号2F	邮编：710065	电话：(029) 65692599	传真：(029) 68798831
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成部分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市米东区会展中街3331号会丰大厦1807	邮编：830002	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-1室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心2号楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南楷林大厦5层516室	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	江苏省苏州市工业园区苏州大道123号汇金大厦1907-1908单元	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气研究院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC1940

2024.05